

ALCATEL 1010X
ALCATEL 1010D
ALCATEL 1011D

Kurzanleitung

Weitere Informationen auf unserer Webseite
www.alcatalonetouch.com
- vollständiges Benutzerhandbuch mit ausführlichen Beschreibungen (nur auf Englisch)
- FAQ (häufig gestellte Fragen, nur auf Englisch)
- Softwareaktualisierung
- PC Suite



Dieses Produkt erfüllt die geltenden nationalen SAR-Grenzwerte von 2,0 W/kg. Die spezifischen SAR-Maximalwerte finden Sie auf Seite 21 dieser Bedienungsanleitung. Einhaltung der Grenzwerte für die Hochfrequenzbelastung: Halten Sie mit dem Gerät 1,0 cm Abstand zum Körper ein oder verwenden Sie empfohlenes Zubehör wie beispielsweise ein Halfter. Das Produkt sendet möglicherweise auch, wenn Sie gerade nicht telefonieren.

SCHÜTZEN SIE IHR GEHÖR
Geben Sie Medien nicht über einen längeren Zeitraum bei hoher Lautstärke wieder, um Schäden am Gehör zu verhindern. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Gerät bei eingeschaltetem Lautsprecher nah an Ihr Ohr halten.

ALCATEL onetouch.

4 Kontakte

4.1 Kontakte öffnen
Zum Öffnen von Kontakten drücken Sie die Taste [OK] [Pfeil rechts] und wählen im Menü das Symbol [Kontakte] aus.
Beim Dual-SIM-Modell sind in diesem Menü alle Kontakte von SIM1 und SIM2 verfügbar(1).

4.2 Kontakt hinzufügen
Wählen Sie Neuer Kontakt aus, um dem Telefon oder der SIM-Karte einen neuen Kontakt hinzuzufügen.


5 Mitteilungen.....

5.1 SMS/MMS erstellen
Wählen Sie im Hauptmenü Mitteilungen aus. Sie können eine Mitteilung schreiben oder eine vordefinierte Mitteilung unter Vorlagen bearbeiten. Beim Schreiben der Mitteilung haben Sie durch Drücken von Optionen Zugriff auf alle Mitteilungsoptionen. Die Mitteilung kann als Entwurf (in Entwürfe) gespeichert werden.

Sonderzeichen (z. B. Akzente) erhöhen die Größe der SMS. Dies führt möglicherweise dazu, dass mehrere SMS an den Empfänger gesendet werden.

(1) Nur bei 1010D und 1011D
Deutsch - CJB1770ALACA

Aufbau des Telefons ..

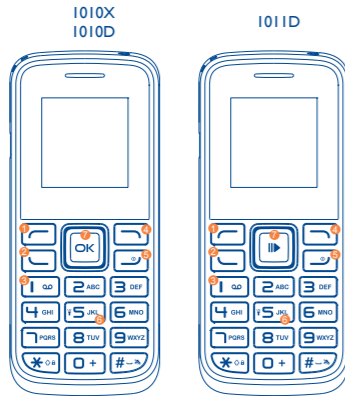

- Linker Softkey
- Abheben/anrufen
- Anrufliste
Mailbox (gedrückt halten)
Rechter Softkey
- Ein-/ausschalten
- Auflagen
Taschenlampe
Steuertaste:
Menü/Option auswählen
[OK] [Pfeil rechts]
- Mitteilungen
- Kalender
- Profile
- Wecker

(1) Nur bei 1010X und 1010D
(2) Nur bei 1011D
(3) Nur bei 1010X und 1010D
(4) Nur bei 1011D

1.1 Tasten

- Steuertaste
- Drücken: Option auswählen
- Abheben
- Anrufen
Auf dem Startbildschirm:
- Drücken: Anrufliste öffnen (Wahlwiederholung)
- Gedrückt halten: ein-/ausschalten
- Auflagen
- Zum Startbildschirm zurückkehren
Linker Softkey
Rechter Softkey
- Gedrückt halten: Mailbox anrufen
Im Bearbeitungsmodus:
- Drücken: Tabelle mit Symbolen öffnen
- Gedrückt halten: Null einfügen
Im Bearbeitungsmodus:
- Drücken: zwischen Eingabearten wechseln
- Gedrückt halten: Sprachenliste öffnen
Auf dem Startbildschirm:
- Drücken: „#“ eingeben
- Gedrückt halten: Vibration aktivieren/deaktivieren(2)
- Gedrückt halten: Lautlos-Modus aktivieren/deaktivieren(4)
Im Bearbeitungsmodus:
- Drücken: Leerzeichen einfügen

(1) Die Symbole und Abbildungen in diesem Handbuch dienen nur zu Informationszwecken.

5 JKL Auf dem Startbildschirm:
- Drücken: „5“ eingeben
- Gedrückt halten: Taschenlampe ein-/ausschalten

1.2 Display-Symbole (1)

- Ladezustand des Akkus
Rufumleitung aktiviert: Anrufe werden weitergeleitet
Wecker oder Termin programmiert
Netzeempfangsstärke
Neue Nachricht auf der Mailbox
Entgangene Anrufe
Radio läuft
Roaming
SIM-Karte fehlt
Lautlos-Modus: kein Klingelton und kein Tonsignal, die Vibration ist ebenfalls ausgeschaltet. Ausnahme: Wecker
Ungelesene SMS
Flugmodus

(1) Nur bei 1010D und 1011D
(2) Nur bei 1011D
(3) Nur bei 1010X und 1010D
(4) Nur bei 1011D

Bei 1010D und 1011D:
Netzeempfangsstärke

- Rufumleitung aktiviert: Anrufe werden weitergeleitet
Ungelesene SMS
Roaming

2 Erste Schritte

2.1 Inbetriebnahme


Akkudeckel abnehmen und aufsetzen



Akku einsetzen und entnehmen



SIM-Karte einsetzen und entnehmen

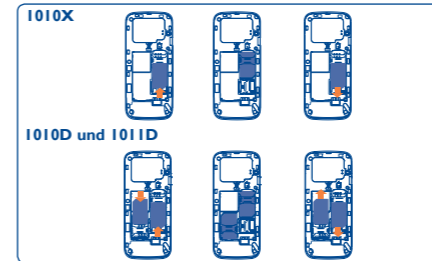

Legen Sie die SIM-Karte mit dem Chip nach unten ein und schieben diese ganz in die Halterung. Achten Sie darauf, dass die Karte bis zum Anschlag eingeschoben ist. Zur Entnahme der SIM-Karte drücken Sie auf den hinteren Teil der Karte und ziehen diese heraus.

Akku laden



Schließen Sie das Akkuladegerät am Telefon und der Netzsteckdose an.

- Wenn der Akku leer ist, kann es bis zu 20 Minuten dauern, bevor der Ladevorgang beginnt.
Drücken Sie den Stecker nicht mit Gewalt in die Buchse.
Der Akku muss korrekt eingesetzt sein, wenn Sie das Ladegerät anschließen.
Die Netzsteckdose sollte sich in der Nähe des Telefons befinden und einfach zugänglich sein. Verwenden Sie kein Verlängerungskabel.
Laden Sie den Akku bei der ersten Verwendung des Geräts vollständig auf (etwa 3 Stunden). Wir empfehlen, denn Akku immer vollständig zu laden (100%).
Um den Energieverbrauch bei vollständig geladenem Akku zu minimieren, trennen Sie das Ladegerät von der Netzsteckdose, verkürzen Sie die Dauer der Hintergrundbeleuchtung usw.

Der Akku ist vollständig geladen, wenn sich das Symbol nicht mehr ändert.

2.2 Telefon einschalten

Drücken Sie lange die Taste [Pfeil links], bis sich das Telefon einschaltet.

2.3 Telefon ausschalten

Drücken Sie auf dem Startbildschirm lange die Taste [Pfeil rechts].

3 Anrufe

3.1 Anrufen

Wählen Sie die gewünschte Rufnummer und drücken Sie zum Anrufen die Taste [Pfeil links]. Einen Eingabefehler können Sie mit dem rechten Softkey korrigieren. Drücken Sie zum Auflegen die Taste [Pfeil links].

Notruf tätigen
Für einen Notruf wählen Sie die Notrufnummer und drücken auf [Pfeil links], wenn das Telefon Netzverbindung hat. Dies funktioniert auch ohne Eingabe des PIN-Codes. Drücken Sie zum Auflegen die Taste [Pfeil links].

3.2 Mailbox (1)

Um die Mailbox anzurufen, drücken Sie lange die Taste [Pfeil links].

3.3 Anruf entgegennehmen

Drücken Sie bei einem eingehenden Anruf die Taste [Pfeil links], um das Gespräch anzunehmen, und dann die Taste [Pfeil links], um aufzulegen.

3.4 Verfügbare Funktionen beim Telefonieren

Während des Gesprächs können Sie auf Kalender, SMS, usw. zugreifen, ohne dass der Anruf beendet wird.

(1) Bitte fragen Sie Ihren Netzbetreiber, ob dieser Dienst bereitgestellt wird.

