

HONOR 20 Lite[®]

Felhasználói útmutató

HONOR

Tartalom

Izgalmas funkciók

Kiemelt használati tippek	1
Kezelje telefonját	2

Új készülék

Új készülék konfiguráció	5
--------------------------	---

Főképernyő

Navigációs sáv	7
Az értesítési sáv és az állapotsáv	8
Képernyő zárolás és feloldás	8
Főképernyő kezelés	10

Tárcsázás

Hívás alapvető funkciói	13
-------------------------	----

Üzenet

Üzenetek alapvető funkciói	14
----------------------------	----

Galéria

Fényképkezelő	15
---------------	----

Optimalizáló

A mobiladat használatának kezelése	16
Intelligens energiatakarékosság engedélyezése	16

Készülékkapcsolat

Bluetooth	18
Huawei Share	19

Biztonság és adatvédelem

Arcfelismerés	23
Ujjlenyomat	24
A helymeghatározó szolgáltatások engedélyezése vagy kikapcsolása	25

Biztonsági mentés és visszaállítás

A Telefon készülék visszaállítása	27
-----------------------------------	----

Wi-Fi és hálózat

Wi-Fi	28
-------	----

Alkalmazások és értesítések

Iker-alkalmazás: Bejelentkezés egyszerre két közösségi hálózat fiókba	29
---	----

Hang és kijelző

A Ne zavarj mód beállítása	30
Hangbeállítások konfigurálása	30

Tárhely

Memória-karbantartás engedélyezése	32
------------------------------------	----

Intelligens asszisztens

A készülék funkcióinak elérése bárhol a Navigációs dokkal	33
---	----

Rendszer

Kisegítő lehetőségek	34
Általános beállítások	34

Jogi nyilatkozat



Jogi nyilatkozat	35
Személyes információk és adatbiztonság	37
Segítség igénylése	37

Izgalmas funkciók

Kiemelt használati tippek

Arcvonalásainak felvétele és az arcfelismerés engedélyezése

Az Arcfelismerés lehetővé teszi a készülék gyors és biztonságos feloldását jelszó megadása nélkül.

- ⚠️ • Az arcfelismerés funkció csak akkor használható, ha a tulajdonos fiók van bejelentkezve. A funkció a PrivateSpace által nem támogatott.
 - Az arcfelismerés nem áll rendelkezésre, ha a zárképernyő jelszavát nem adta meg három vagy több egymást követő napon, vagy ha a készüléket távolról zárolta, illetve újraindította.
 - Az arcfelismerés használatakor a szemeit tartsa nyitva, és az arcát fordítsa a készülék felé 20–50 cm távolságban. Az arcának pontos beolvasásához ne használja ezt a funkciót, amikor sötét környezetben tartózkodik, vagy közvetlen fény felé néz.
 - Jelenleg csak egy arc vehető fel. Az újbóli felvételhez törölje az aktuális arc adatokat.
- 1 Nyissa meg a  **Beállítások** alkalmazást. Lépjen a **Adatvédelem > Arcfelismerés** menübe, és írja be a zárképernyő jelszavát.
 -  Ha még nem állított be zárképernyő jelszót, akkor először állítson be egyet. A 6 számjegyű PIN-kód mellett más típusú jelszavakat is beállíthat: **Minta, 4 számjegyű PIN-kód, Egyéni PIN-kód** vagy **Jelszó**.


- 2 A **Felemeléses felébresztés engedélyezése** opció kiválasztásával a képernyő bekapcsol és felold, amikor a készüléket felemeli és az arca elé tartja. Ha nincs szüksége erre a funkcióra, ne jelölje be. Érintse meg a **Arc felvétele** lehetőséget, és vegye fel az arcát.

- 3 Arcfelismerési módok:

- **Feloldási módszer kiválasztása:** Az **Arcfelismerés** képernyőn érintse meg a **Készülék feloldása** lehetőséget. Ha a **Közvetlen feloldás** lehetőséget választja, a készülék azonosítja az arcvonalait, és feloldja a képernyőt, amikor a képernyő be van kapcsolva. Ha a **Feloldás húzással** lehetőséget választja, miután a készülék azonosította az arcvonalait, a képernyő feloldásához húzza el az ujját. A **Ki** lehetőséget választva letilthatja az Arcfelismerés funkciót.
- **A zárképernyő értesítések intelligens megjelenítése:** Engedélyezze a **Értesítések megjelenítése** opciót. A zárképernyőn a készülék elrejt az értesítések részleteit, és csak akkor jeleníti meg azokat, miután felismerte a tulajdonosa arcát.
- **Hozzáférés az alkalmazás-zárhoz:** A **Hozzáférés az alkalmazás-zárhoz** engedélyezésével férhet hozzá az Alkalmazás-zárhoz és az Arcfelismerés funkcióval lezárt alkalmazásokhoz.

A készülék funkcióinak elérése bárhol a Navigációs dokkkal

Egy alkalmazás bezárásához vagy a főképernyőre való visszatéréshez a készülék alján lévő navigációs sáv használható. A készülék Navigációs dokk funkciójának engedélyezésével elkerülheti a navigációs gombok használatát, és kényelmesen, egy kézzel használhatja a készüléket.


Nyissa meg az  **Beállítások** alkalmazást. Lépjen a **Rendszer > Rendszernavigáció > Navigációs dokk** menübe, és engedélyezze a **Navigációs dokk** funkciót. Megjelenik a Navigációs dokk a képernyőn. A dokkot tetszés szerint bárhová elhúzhatja. A Navigációs dokkkal a következő műveletek végezhetők:

- **Vissza:** Érintse meg egyszer a Navigációs dokkot az egy lépéssel való visszalépéshez, vagy érintse meg duplán a két lépéssel való visszalépéshez.
- **Főképernyő:** Tartsa nyomva a Navigációs dokkot, majd engedje el a főképernyőre való ugráshoz.
- **Háttéralkalmazások megtekintése:** Tartsa nyomva a Navigációs dokkot, és lapozzon balra vagy jobbra a háttérben futó alkalmazások megjelenítéséhez.


Kezelje telefonját

A főképernyő háttérképének beállítása

Unja az alapértelmezett háttérképet? A főképernyő személyre szabásához beállíthat egy Ön által kedvelt fényképet a főképernyő háttérképeként.

Nyissa meg a  **Beállítások** menüt, és válassza a **Főképernyő és háttér > Háttérképek** lehetőséget. Az alábbiakat teheti:


Kép beállítása a főképernyő háttérképeként: Érintse meg a **Galéria** lehetőséget, vagy válasszon a készüléken előre beállított háttérképek közül, majd a **Zárképernyő**, a **Főképernyő** vagy a **Mindkettő** kiválasztásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Fénykép beállítása háttérképként a Galériából: Van egy nagyszerű fényképe, és be akarja állítani háttérképként? A  **Galéria** alkalmazásban nyisson meg egy tetszőleges fényképet, nyissa meg a
 ⋮ > **Beállítás mint > Háttérkép** menüt, és kövesse az utasításokat a képernyőn a fénykép főképernyő-háttérként való beállításához.

A főképernyő-minialkalmazások kezelése

Szeretne gyorsan olyan minialkalmazásokat hozzáadni a főképernyőhöz, mint a képernyőzár, az időjárás, a jegyzetömb, az óra, a névjegyzék vagy a naptár? Hozzáadhat, áthelyezhet és törölhet főképernyő-minialkalmazásokat a főképernyőjének rendezettebbé tételéhez és egyszerűbb használatához.

Minialkalmazások hozzáadása: A főképernyő szerkesztő módjának megnyitásához a főképernyőn húzza össze két ujját. Érintse meg a **Minialkamzások** lehetőséget, majd tartsa lenyomva a minialkalmazást, és húzza egy üres területre a főképernyőn, vagy érintse meg a kívánt minialkalmazást.

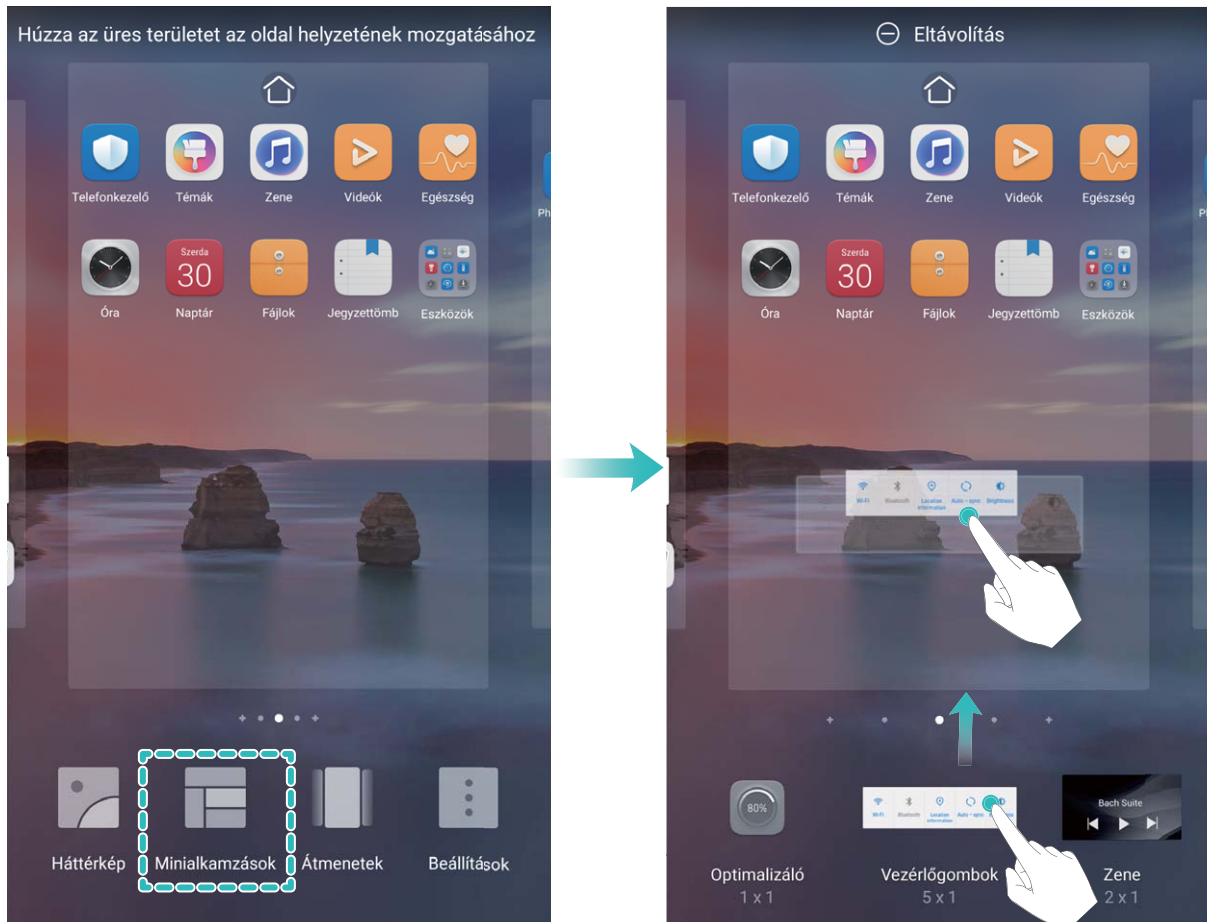

- i** Ellenőrizze, hogy rendelkezésre áll-e elég szabad hely a főképernyőn a minialkalmazás számára. Ha nincs elég hely, adjon hozzá egy üres képernyőoldalt, vagy szabadítson fel helyet a jelenlegi főképernyőoldalon.


Minialkalmazások törlése: Tartson nyomva egy minialkalmazást a főképernyőn, amíg a készülék rezegni nem kezd, majd válassza az **Eltávolítás** lehetőséget.

Minialkalmazások áthelyezése: Tartson nyomva egy minialkalmazást a főképernyőn, amíg a készülék rezegni nem kezd. Húzza a minialkalmazást a képernyő tetszőleges részére.

Az alkalmazásfiók használata alkalmazások tárolásához


Egy helyen szeretné tárolni az alkalmazásait a főképernyőn, hogy áttekinthetőbben nézzen ki? Engedélyezheti az alkalmazásfiókot a főképernyőn, amelyben tárolhatja az összes alkalmazását, és helyet szabadíthat fel a főképernyőn.

Nyissa meg a(z) **Beállítások** lehetőséget, lépjen a(z) **Főképernyő és háttér > Főképernyő stílusa** lehetőségre, majd válassza a **Alkalmazáslista** lehetőséget. Ha vissza akar váltani a normál főképernyőre, akkor válassza a(z) **Normál** lehetőséget.

- i Alkalmazásikon hozzáadása az alkalmazásfiókból a főképernyőhöz:** Az alkalmazásfiók engedélyezése után érintse meg a  ikont a főképernyőn az alkalmazáslista megnyitásához. Az alkalmazáslistában tartsa nyomva az alkalmazásikont, amíg a Telefon rezegni nem kezd, majd húzza az ikont tetszőleges pozícióba a főképernyőn.

Memória-karbantartás engedélyezése

A készülék működése idővel lelassulhat a szabad tárhely méretének csökkenése miatt. A Memóriatisztítással tárhelyet szabadíthat fel, javíthatja a rendszer teljesítményét, és biztosíthatja a készülék zökkenőmentes működését.

Nyissa meg a  **Optimalizáló** pontot, majd érintse meg a **Tisztítás** lehetőséget a memória tisztításához és a gyorsítótár törléséhez, hogy így optimalizálhassa a teljesítményt. Ha még mindig kevés a tárhely, végezzen mélytisztítást, amellyel további tárhely szabadítható fel.


Új készülék


Új készülék konfiguráció

Arcvonalainak felvétele és az arcfelismerés engedélyezése

Az Arcfelismerés lehetővé teszi a készülék gyors és biztonságos feloldását jelszó megadása nélkül.

- ⚠️ • Az arcfelismerés funkció csak akkor használható, ha a tulajdonos fiók van bejelentkezve. A funkció a PrivateSpace által nem támogatott.
- Az arcfelismerés nem áll rendelkezésre, ha a zárképernyő jelszavát nem adta meg három vagy több egymást követő napon, vagy ha a készüléket távolról zárolta, illetve újraindította.
- Az arcfelismerés használatakor a szemét tartsa nyitva, és az arcát fordítsa a készülék felé 20–50 cm távolságban. Az arcának pontos beolvasásához ne használja ezt a funkciót, amikor sötét környezetben tartózkodik, vagy közvetlen fény felé néz.
- Jelenleg csak egy arc vehető fel. Az újbóli felvételhez törölje az aktuális arc adatokat.

1 Nyissa meg a  **Beállítások** alkalmazást. Lépjen a **Adatvédelem > Arcfelismerés** menübe, és írja be a zárképernyő jelszavát.

-  Ha még nem állított be zárképernyő jelszót, akkor először állítson be egyet. A 6 számjegyű PIN-kód mellett más típusú jelszavakat is beállíthat: **Minta, 4 számjegyű PIN-kód, Egyéni PIN-kód** vagy **Jelszó**.

2 A **Felemeléses felébresztés engedélyezése** opció kiválasztásával a képernyő bekapcsol és felold, amikor a készüléket felemeli és az arca elé tartja. Ha nincs szüksége erre a funkcióra, ne jelölje be. Érintse meg a **Arc felvétele** lehetőséget, és vegye fel az arcát.

3 Arcfelismerési módok:

- **Feloldási módszer kiválasztása:** Az **Arcfelismerés** képernyőn érintse meg a **Készülék feloldása** lehetőséget. Ha a **Közvetlen feloldás** lehetőséget választja, a készülék azonosítja az arcvonalait, és feloldja a képernyőt, amikor a képernyő be van kapcsolva. Ha a **Feloldás húzással** lehetőséget választja, miután a készülék azonosította az arcvonalait, a képernyő feloldásához húzza el az ujját. A **Ki** lehetőséget választva letilthatja az Arcfelismerés funkciót.
- **A zárképernyő értesítések intelligens megjelenítése:** Engedélyezze a **Értesítések megjelenítése** opciót. A zárképernyőn a készülék elrejt az értesítések részleteit, és csak akkor jeleníti meg azokat, miután felismerte a tulajdonosa arcát.
- **Hozzáférés az alkalmazás-zárhoz:** A **Hozzáférés az alkalmazás-zárhoz** engedélyezésével férhet hozzá az Alkalmazás-zárhoz és az Arcfelismerés funkcióval lezárt alkalmazásokhoz.

Ujjlenyomat felvétele

Ujjlenyomatot vehet fel a Telefon készülékén, majd azt használhatja a képernyő feloldására vagy Széf és az Alkalmazás-zár elérésére jelszó használata nélkül.

- ⚠️ • Az ujjlenyomatos feloldás csak akkor áll rendelkezésre, ha a feloldás módjának beállítása **Minta, PIN kód** vagy **Jelszó**. Ha a készüléket újraindítja vagy az ujjlenyomata nem ismerhető fel, a Telefon feloldásához a képernyő feloldó jelszót kell használnia.
- Ujjlenyomat felvétele előtt gondoskodjon arról, hogy ujjja tiszta és száraz legyen.

1 Nyissa meg a  **Beállítások** menüt.

2 Lépjen a **Adatvédelem > Ujjlenyomat azonosító > Ujjlenyomat-kezelés > Feloldási mód megváltoztatása** menübe, válassza a **Minta, 4 számjegyű PIN-kód, Egyéni PIN-kód** vagy **Jelszó** lehetőséget, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a feloldó jelszó beállításához.

3 Miután beállította a feloldó jelszót, az ujjlenyomat felvételéhez érintse meg az **Új ujjlenyomat** lehetőséget.

4 Helyezze az ujját az ujjlenyomat olvasóra. Enyhén nyomjon rá az érzékelőre addig, ameddig a készülék vibrálni nem kezd. Ismételje meg ezt a lépést ujjlenyomata különféle részeinek hozzáadásával.

5 A felvétel befejezése után, érintse meg az **OK** lehetőséget.


A képernyő feloldásához egyszerűen helyezze az ujját az ujjlenyomat olvasóra.


Főképernyő





Navigációs sáv

A navigációs sáv elrendezésének konfigurálása

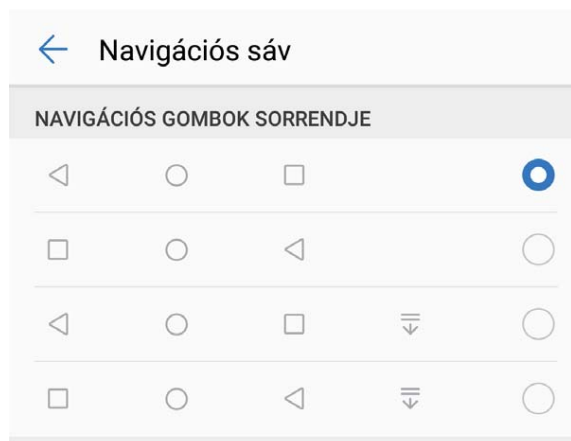A navigációs sáv használatával kényelmesen hozzáférhet a főképernyőhöz, visszatérhet az előző oldalra, kiléphet egy alkalmazásból, vagy megtekintheti az előzőleg használt alkalmazásokat.


A navigációs sáv elrendezésének konfigurálásához nyissa meg a  **Beállítások** menüt, lépjen az **Rendszer > Rendszernavigáció > Háromgombos navigáció > Beállítások** menübe, válassza ki a navigációs gomb-kombinációt, majd a használati szokásainak megfelelően engedélyezze vagy tiltsa le a **Navigációs gombok elrejtése** opciót.




-  **Vissza gomb:** Megérintésével visszaléphet az előző oldalra, vagy kiléphet egy alkalmazásból. Megérintésével zárhatja be a képernyőn lévő billentyűzetet szövegbevitel közben.
-  **Főképernyő gomb:** Érintse meg a főképernyőre való visszatéréshez.
-  **Előzmények gomb:** Érintse meg a gombot a legutóbb használt alkalmazások listájának megnyitásához. Érintse meg és tartsa lenyomva a gombot az osztott képernyős mód engedélyezéséhez.
-  **Lefelé lapozás az értesítés gombon:** Érintse meg az értesítési sáv megnyitásához.

Az Előzmények gomb használata a háttéralkalmazások kezeléséhez


Ha gyorsan át akar váltani egy előzőleg használt alkalmazásra, akkor kipróbálhatja az Előzmények gombot. Az Előzmények gombbal gyorsan válthat számos előzőleg használt alkalmazás között. A gombot használhatja a háttéralkalmazások bezárására, a készülék sebességének növelése érdekében.


Érintse meg a  lehetőséget. Megtekintheti, bezárhatja vagy zárolhatja az előzőleg használt háttéralkalmazásokat, illetve válthat azokra:

- **Előzőleg használt alkalmazások megtekintése:** Az előzőleg használt alkalmazások megjelennek a képernyőn, és balra vagy jobbra lapozva tekintheti meg azokat.
- **Váltás egy előzőleg használt alkalmazásra:** Lapozzon balra vagy jobbra a képernyőn a használni kívánt alkalmazás megkereséséhez, és érintse meg az alkalmazásfület.
- **Alkalmazás bezárása:** Az alkalmazásfülön lapozzon felfelé az adott alkalmazás bezárásához.
- **Minden alkalmazás bezárása:** Érintse meg a  ikont az összes alkalmazás bezárásához.

Az értesítési sáv és az állapotosáv

Alkalmazásértesítések letiltása


Nyissa meg a  **Beállítások** menüt, és érintse meg az **Értesítések** lehetőséget. Itt a következőket teheti:

- **Egy alkalmazás értesítéseinek letiltása:** Válasszon ki egy alkalmazást, majd tiltsa le az **Értesítések engedélyezése** opciót.
- **Több alkalmazás értesítéseinek letiltása:** Érintse meg a **Csoportos kezelés** lehetőséget, majd tiltsa le az **Összes** opciót.
-  Ha egy alkalmazás értesítéseit le szeretné tiltani, azt megteheti úgy is, hogy az értesítési sáv megnyitásához lefelé lapoz az állapotosávon, nyomva tart egy alkalmazást, majd letiltja az **Értesítések engedélyezése** funkciót.

Képernyő zárolás és feloldás

Jelszó beállítása a zárképernyőhöz az adatai védelme érdekében

A(z) Telefon készüléke sok érzékeny információt tartalmaz, például a személyes fotókat, névjegyadatokat, bankalkalmazásokat (például Alipay). Állítson be egy jelszót a zárképernyőhöz, hogy a(z) Telefon készüléke minden feloldáskor jelszót kérjen. A zárképernyő jelszó segít megvédeni a személyes információit, ha a(z) Telefon készüléke elveszett, vagy illetéktelen személy használja.

Állítson be egy jelszót a zárképernyőhöz: Nyissa meg a(z)  **Beállítások** lehetőséget, menjen a(z) **Adatvédelem > Zárképernyő jelszó** lehetőségbe, majd állítsa be a kívánt zárképernyő jelszó típusát.

- **PIN-kód beállítása:** A PIN szám egy számjegyekből álló sorozat. A PIN megadása a(z) Telefon készüléke gyors és egyszerű feloldásához. A nagyobb biztonság érdekében PIN kódként használjon egy véletlenszerű számokból álló hosszú sorozatot. Menjen a(z) **Zárképernyő jelszavának beállítása** lehetőségbe, majd kövesse az utasításokat a pin beállításához. Vagy érintse meg a(z) **Feloldási mód megváltoztatása** és állítsa be a következőt: **4 számjegyű PIN-kód** vagy **Egyéni PIN-kód**.
- **Minta beállítása:** Oldja fel a Telefon készülékét az előre beállított minta rajzolásával. A nagyobb biztonság érdekében olyan mintát használjon, amiben a szegmensek lefedik egymást. Menjen a(z)

Zárképernyő jelszavának beállítása > Feloldási mód megváltoztatása > Minta lehetőségre, és rajzolja le kétszer ugyanazt a mintát. A mintának legalább 4 pontot össze kell kötnie.

- **Állítson be egy jelszót:** A jelszó számokból, betűkből és speciális karakterekből áll, és biztonságosabb, mint egy PIN kód vagy minta. A nagyobb biztonság érdekében használjon 8 vagy több karakterből álló jelszót, ami tartalmaz számokat, betűket és speciális karaktereket is. Mindig emlékezzen a jelszavára, hogy ne zárja ki magát a Telefon készülékéből. Menjen a(z) **Zárképernyő jelszavának beállítása > Feloldási mód megváltoztatása > Jelszó** lehetőségbe, majd kövesse az utasításokat a Jelszó beállításához.
- **A készülék feloldása okoskarkötővel:** Ha a készüléke támogatja az okoskarkötővel történő feloldást, a képernyő automatikusan felvillan, ha a karkötő 80 cm távolságnál közelebb kerül a készülékéhez. A Telefon készüléke képernyőjén történő lapozással azonnal feloldhatja a készüléket. Érintse meg a(z) **Intelligens feloldás** lehetőséget, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, hogy befejezze a telepítést.
- **A készülék feloldása ujjlenyomattal:** Ha a készüléke támogatja az ujjlenyomat feloldást, akkor ez az ajánlott feloldási módszer. Az ujjlenyomat használata egy biztonságos és gyors módja a készülék feloldásának. Miután beállított egy zárképernyő jelszót, érintse meg a(z) **Felvesz** lehetőséget a felugró párbeszédablakban, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, hogy felvegye az ujjlenyomatait.
- **Biztonsági okokból ne kapcsolja ki a zárképernyő jelszót:** A zárképernyő jelszó megakadályozza az illetéktelen hozzáférést a készülékéhez. Biztonsági okokból ne válassza ki a(z) **Zárképernyő jelszavának kikapcsolása** lehetőséget, mint képernyőzár módszert.
- **A rendszeres jelszó-émlékeztetők segítenek emlékezni a jelszavára:** Ha 3 napig nem adta meg a zárképernyő jelszavát, a rendszer kérni fogja a jelszó megadását a készülék feloldásához.

Képernyő zárolása a Telefon gyors védelmére

Ha nem használja a készüléket egy adott ideig, a képernyő kikapcsol és zárolásra kerül. Amíg a képernyő be van kapcsolva, a Telefon használható feloldás nélkül. Zárolja a képernyő, ha nem használja a készüléket az adatainak védelmére és a véletlen bevitelek megakadályozására.

i Zárképernyő jelszó beállítása az adatvédelemhez. Az alábbi módokon zárolhatja a készüléket:

Képernyő azonnali zárolása a bekapcsoló gombbal: Nyomja meg a bekapcsoló gombot a képernyő azonnali zárolásához bármikor.


Képernyő zárolása egy érintéses képernyőzárral: Húzza össze két ujját a főképernyőn szerkesztő módba lépéshez. Érintse meg a **Minialkalmazások > Képernyőzár** ikont és adja hozzá a **Képernyőzár** minialkalmazást a főképernyőhöz.. Ez segít csökkenteni a bekapcsoló gomb elhasználódását. Miután elhagyta a főképernyő szerkesztő módot, érintse meg a **Képernyőzár** minialkalmazást a képernyő zárolásához. A képernyő ilyen módon zárolásához előbb lépjen a **Képernyőzár** minialkalmazást tartalmazó főképernyő oldalra.


Főképernyő kezelés

A főképernyő ikonjainak kezelése


Alkalmazásikon vagy mappa áthelyezése: A főképernyőn tartsa nyomva a kívánt alkalmazás- vagy mappáikont, amíg a készülék rezegni nem kezd, majd húzza az ikont tetszőleges pozícióba a főképernyőn.

Alkalmazásikon törlése: A főképernyőn tartsa nyomva az eltávolítani kívánt alkalmazás ikonját, amíg a készülék rezegni nem kezd, majd érintse meg az **Eltávolítás** lehetőséget.


 A rendszer normál működésének biztosítása érdekében néhány előtelepített alkalmazás nem távolítható el.


A főképernyő elrendezésének zárolása: Nyissa meg a  **Beállítások** lehetőséget, lépjen a **Főképernyő és háttér > Főképernyő beállítások** lehetőségre, majd engedélyezze a **Zárelrendezés** funkciót.

Mappa létrehozása: A főképernyőn tartsa nyomva a kívánt alkalmazásikont, amíg a készülék rezegni nem kezd, majd húzza az ikont egy másik alkalmazás ikonjára. A két ikon egy új mappába kerül.

Mappa törlése: Nyissa meg a mappát, érintse meg a  ikont, törölje az összes alkalmazás kijelölését, majd érintse meg az **OK** lehetőséget. A mappát törli a rendszer, a mappában lévő összes alkalmazásikont pedig a főképernyőre helyezi át.


Mappa átnevezése: Nyisson meg egy mappát, és a mappa nevének megérintésével adjon meg egy új nevet.

Alkalmazásikonok hozzáadása vagy eltávolítása egy mappából: Nyisson meg egy mappát, majd érintse meg a  ikont. Válassza ki a mappához hozzáadni kívánt alkalmazásokat, szüntesse meg az eltávolítani kívánt alkalmazások kijelölését, és érintse meg az **OK** lehetőséget.


 Úgy is eltávolítható a mappában lévő alkalmazásikon, ha nyomva tartja a mappában lévő ikont, amíg a készülék rezegni nem kezd, majd a főképernyő üres területére húzza.

A főképernyő háttérképének beállítása

Unja az alapértelmezett háttérképet? A főképernyő személyre szabásához beállíthat egy Ön által kedvelt fényképet a főképernyő háttérképeként.

Nyissa meg a  **Beállítások** menüt, és válassza a **Főképernyő és háttér > Háttérképek** lehetőséget. Az alábbiakat teheti:

Kép beállítása a főképernyő háttérképeként: Érintse meg a **Galéria** lehetőséget, vagy válasszon a készüléken előre beállított háttérképek közül, majd a **Zárképernyő**, a **Főképernyő** vagy a **Mindkettő** kiválasztásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.


Fénykép beállítása háttérképként a Galériából: Van egy nagyszerű fényképe, és be akarja állítani háttérképként? A  **Galéria** alkalmazásban nyisson meg egy tetszőleges fényképet, nyissa meg a

☰ > **Beállítás mint** > **Háttérkép** menüt, és kövesse az utasításokat a képernyőn a fénykép főképernyő-háttérként való beállításához.

A főképernyő-minialkalmazások kezelése

Szeretne gyorsan olyan minialkalmazásokat hozzáadni a főképernyőhöz, mint a képernyőzár, az időjárás, a jegyzetömb, az óra, a névjegyzék vagy a naptár? Hozzáadhat, áthelyezhet és törölhet főképernyő-minialkalmazásokat a főképernyőjének rendezettebbé tételéhez és egyszerűbb használatához.

Minialkalmazások hozzáadása: A főképernyő szerkesztő módjának megnyitásához a főképernyőn húzza össze két ujját. Érintse meg a **Minialkamzások** lehetőséget, majd tartsa lenyomva a minialkalmazást, és húzza egy üres területre a főképernyőn, vagy érintse meg a kívánt minialkalmazást.

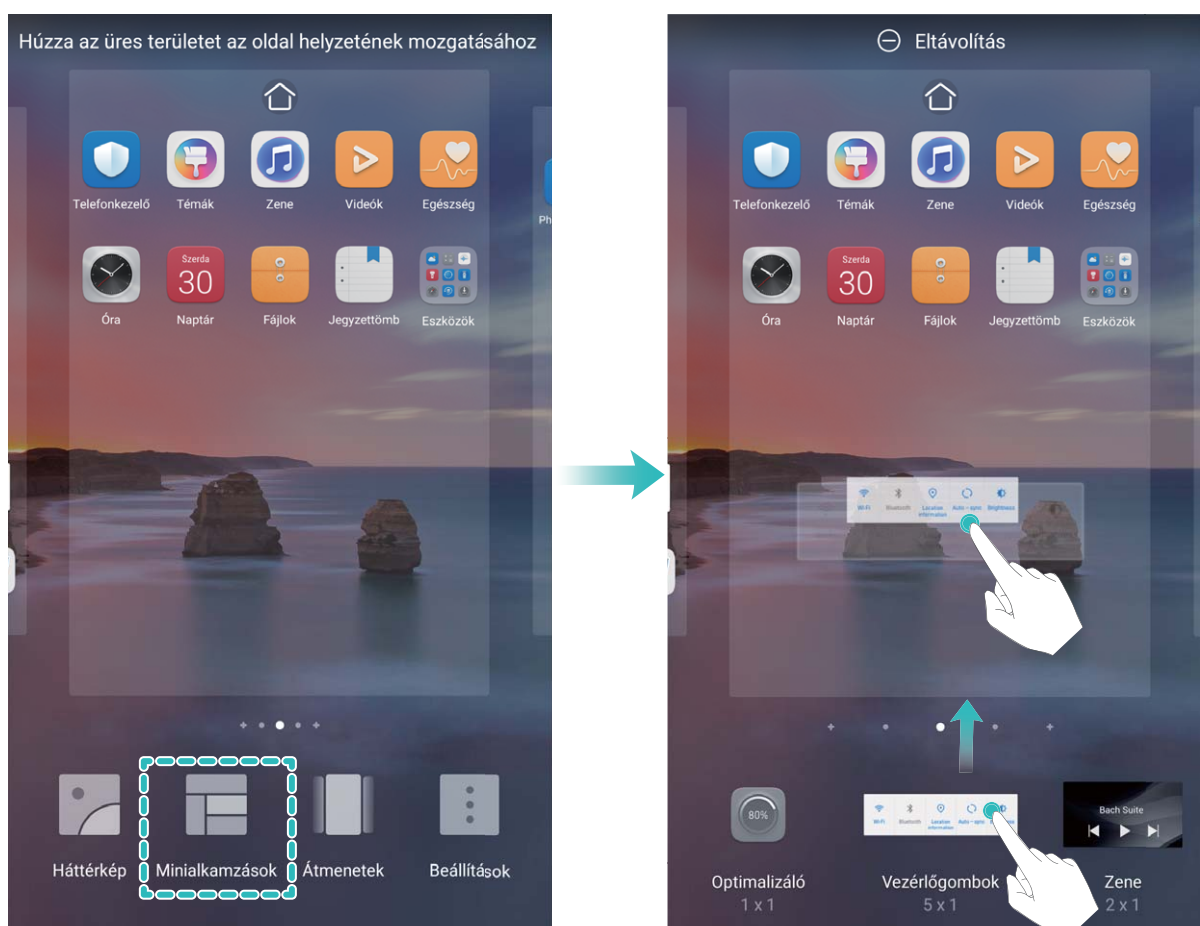


- ℹ Ellenőrizze, hogy rendelkezésre áll-e elég szabad hely a főképernyőn a minialkalmazás számára. Ha nincs elég hely, adjon hozzá egy üres képernyőoldalt, vagy szabadítson fel helyet a jelenlegi főképernyőoldalon.



Minialkalmazások törlése: Tartson nyomva egy minialkalmazást a főképernyőn, amíg a készülék rezegni nem kezd, majd válassza az **Eltávolítás** lehetőséget.

Minialkalmazások áthelyezése: Tartson nyomva egy minialkalmazást a főképernyőn, amíg a készülék rezegni nem kezd. Húzza a minialkalmazást a képernyő tetszőleges részére.

Az alkalmazásfiók használata alkalmazások tárolásához

Egy helyen szeretné tárolni az alkalmazásait a főképernyőn, hogy áttekinthetőbben nézzen ki? Engedélyezheti az alkalmazásfiókot a főképernyőn, amelyben tárolhatja az összes alkalmazását, és helyet szabadíthat fel a főképernyőn.

Nyissa meg a(z)  **Beállítások** lehetőséget, lépjen a(z) **Főképernyő és háttér > Főképernyő stílusa** lehetőségre, majd válassza a **Alkalmazáslista** lehetőséget. Ha vissza akar váltani a normál főképernyőre, akkor válassza a(z) **Normál** lehetőséget.


 **Alkalmazásikon hozzáadása az alkalmazásfiókból a főképernyőhöz:** Az alkalmazásfiók engedélyezése után érintse meg a  ikont a főképernyőn az alkalmazáslista megnyitásához. Az alkalmazáslistában tartsa nyomva az alkalmazásikont, amíg a Telefon rezegni nem kezd, majd húzza az ikont tetszőleges pozícióba a főképernyőn.



Tárcsázás

Hívás alapvető funkciói

A hívástovábbítás engedélyezése, hogy ne legyen több elmulasztott hívás

Ha nem tudja fogadni a hívásokat, úgy is beállíthatja a készüléket, hogy az egy másik hívószámra továbbítsa a bejövő hívásokat.

 Egyes szolgáltatók nem támogatják ezt a funkciót.

Nyissa meg a  **Telefon** menüelemet, és válassza a  > **Beállítások** > **Hívásátirányítás** lehetőséget. Ha két SIM-kártyás készüléke van, az **1. SIM** vagy a **2. SIM** területen érintse meg a **Hívásátirányítás** lehetőséget, és jelölje ki a továbbítási módot. Adja meg azt a számot, amelyre továbbítani kívánja a hívásokat, majd erősítse meg. Ha a hívástovábbítás engedélyezve van, a készülék automatikusan továbbítja a megfelelő hívásokat az előre megadott hívószámra.

A nemzetközi roaming funkció aktiválása az országhatárok nélküli kommunikációhoz

Ha akár munkaügyben, akár kikapcsolódni külföldre utazik, kezdeményezhet hívásokat a készülék roaming funkciója segítségével anélkül, hogy az országkódot meg kellene adnia.





- 1** A nemzetközi hívások és a roaming szolgáltatás aktiválásáért forduljon a szolgáltatójához.
- 2** Hívás kezdeményezéséhez nyissa meg a  **Telefon** vagy a  **Névjegyzék** alkalmazást.


Üzenet

Üzenetek alapvető funkciói

Üzenetek küldése

A szöveges üzenetek egy gyors és könnyű módot kínálnak a barátokkal, családdal és kollégákkal történő kommunikációra. Továbbá, annak érdekében, hogy színesebbé tegye az üzeneteket, hozzáadhat hangulatjeleket, vagy beilleszthet képeket és hangfájlokat.

Üzenet küldése: Nyissa meg az  **Üzenetek** alkalmazást. Az Üzenetküldés lista képernyőről érintse meg a  lehetőséget, és válasszon névjegyeket vagy csoportokat. Írja be üzenete tartalmát, érintse meg a  lehetőséget a más típusú tartalmak hozzáadásához, majd érintse meg a  ikont az üzenet elküldéséhez.


Üzenet mentése piszkozatként: Ha szeretné piszkozatként menteni az üzenetet, érintse meg a  **Vissza** gombot.



Kéretlen üzenetek letiltása

Unja már a kéretlen üzeneteket? Engedélyezze az üzenet blokkolót és mondjon búcsút a kéretlen üzeneteknek!

Nyissa ki az  **Messages** lehetőséget.

Használja a zaklatásszűrőt a következők végrehajtásához:



Üzenetek blokkolása: Tartson lenyomva egy üzenetet, majd érintse meg a(z)  lehetőséget a számról érkező üzenetek és hívások blokkolásához.

Üzenetek blokkolásának feloldása: Érintse meg a(z)  lehetőséget, majd érintse meg a **Letiltott ismerősök** lehetőséget. Érintse meg a telefonszám végén található  lehetőséget a szám blokkolásának feloldásához.



Fényképkezelő




Albumok rendezése



Album hozzáadása: Az **Albumok** fülön érintse meg a **Album hozzáadása** lehetőséget, adjon nevet az albumnak, majd érintse meg az **OK** lehetőséget. Válassza ki a hozzáadandó fényképeket vagy videókat.

Fényképek és videók áthelyezése: A fényképeket és videókat áthelyezheti különböző albumokból egy adott albumba az egyszerű kezelés és böngészés érdekében. Az áthelyezendő fényképet tartsa nyomva, amíg a  meg nem jelenik, majd jelölje ki az összes áthelyezendő fényképet vagy videót. A  megérintésével válassza ki a kívánt albumot. Az elemek áthelyezése után azok eltűnnek az eredeti albumból.

Fényképek és videók hozzáadása a kedvencekhez: Az egyszerűbb megtekintés érdekében a fényképeket és videókat a kedvencekhez adhatja. Nyissa meg a fényképet vagy videót, amelyet a

Kedvenceim albumhoz szeretne hozzáadni, majd érintse meg a  ikont. A kedvencek között szereplő fényképek és videók az eredeti albumaikban maradnak, és a bélyegképük mellett a  ikon látható.


Fényképek és videók törlése: Tartson nyomva egy fényképet vagy albumot, amíg a  ikon meg nem jelenik. Jelölje ki a törlendő elemeket, majd lépjen a  > **Törlés** menübe. A törölt fényképek és videók egy ideig a **Nemrég törölt** albumban maradnak, mielőtt a rendszer végleg törli őket. A törlésig hátralévő napok száma a fényképeken látható. Egy fénykép vagy videó végleges törléséhez tartsa nyomva a bélyegképét, majd lépjen a  > **Törlés** menübe.

Törölt fényképek és videók visszaállítása: A **Nemrég törölt** albumban tartson nyomva egy fényképet vagy videót, amíg a  ikon meg nem jelenik. Jelölje ki a visszaállítani kívánt elemeket, majd érintse meg a  ikont a visszaállításukhoz az eredeti albumukba. Ha az eredeti albumot törölte, a rendszer létrehoz egy új albumot.

Optimalizáló



A mobiladat használatának kezelése



Kezelje mobiladat-használatát a többletköltségek elkerülése érdekében.

Nyissa meg a  **Optimalizáló** alkalmazást, és az adathasználati statisztikák megtekintéséhez érintse meg az **Adathasználat** lehetőséget, vagy engedélyezze az **Intelligens adatmegtakarító** funkciót.

- **Adathasználat a hónapban:** Tekintse meg az alkalmazások adathasználati rangsorát.
- **Hálózati alkalmazások:** Az egyes alkalmazások internet-hozzáféréseinek beállítása.
- **Intelligens adatmegtakarító:** Engedélyezze az Adatmegtakarító funkciót, és válassza ki azokat az alkalmazásokat, amelyek használhatják a mobiladatot, miközben a háttérben futnak.

Intelligens energiatakarékosság engedélyezése

Nyissa meg az  **Optimalizáló** alkalmazást, érintse meg a  lehetőséget, majd érintse meg az **Energiafogyasztás optimalizálása** lehetőséget. A rendszer elemzi az aktuális akkumulátor használatát, és javaslatokat tesz az optimalizálására. Más energiatakarékossági módokat is választhat:

- **Energiatakarékos mód:** Engedélyezze az **Energiatakarékos mód** opciót, és az állapotsávon megjelenik a  ikon. Ez a mód a háttérben futó alkalmazások tevékenységeinek, illetve a vizuális hatások és a hangok intenzitásának korlátozásával csökkenti az energiafogyasztást.
- **Ultra energiatakarékos mód:** Engedélyezze az **Ultra energiatakarékos mód** funkciót. Ez a mód szigorúan ellenőrzi a háttérben futó alkalmazások akkumulátorhasználatát úgy, hogy csak a Tárcsázó, SMS, Névjegyzék, illetve egyéb, a felhasználó által meghatározott alkalmazások futtatását engedélyezi a háttérben, és a Wi-Fi, illetve a mobiladat kivételével letilt minden rendszeralkalmazást.
- **Az intelligens felbontás engedélyezése az energiatakarékosság érdekében:** Érintse meg a **Képernyőfelbontás** lehetőséget, majd engedélyezze az **Intelligens felbontás** opciót. Az energiatakarékosság érdekében a készülék automatikusan beállítja a képernyőfelbontást a futó alkalmazások alapján. Vegye figyelembe, hogy ez befolyásolja a megjelenítés minőségét is. Az energiatakarékosság érdekében manuálisan is beállíthatja a képernyő felbontását, ha szükséges.
- **A felület színeinek sötétítése az energiatakarékosság érdekében:** A **Kezelőfelület színek sötétítése** engedélyezésével az energiafogyasztás csökkentése érdekében sötétebbé teheti egyes alkalmazások felületszíneit.
- **Teljesítmény mód:** Engedélyezze a **Teljesítmény mód** opciót, és az állapotsávon megjelenik a  ikon. Ebben a módban a készülék az alkalmazások teljesítményét részesíti előnyben az aktuális helyzet alapján. Ebben a módban gyorsabban merülhet az akkumulátor, mint más módokban, különösen ha játszik vagy nagy energiaigényű alkalmazásokat használ.

Jelenleg az alábbi opciók állnak rendelkezésre:


- **Energiafogyasztással kapcsolatos adatok megtekintése:** Érintse meg az **Akkumulátor használat** vagy az **Akkumulátorhasználat részletek** lehetőséget.
 - **i** Az **Akkumulátorhasználat részletek** részben a **Töltés** grafikon alatt található színes sávok jelzik, hogy a készülék mikor töltött. A sávok közötti szünetek jelzik az időt, amikor a készülék nem töltött. Ez a funkció nem fogyaszt energiát.
- **Az akkumulátortöltöttség százalékos értékének megjelenítése az állapotsávon:**
Engedélyezze az **Akkumulátor töltöttsége** lehetőséget, és válasszon egy megjelenítési módot.
- **A nagy energiaigényű alkalmazások akkumulátorhasználatának ellenőrzése:** Lépjen a **További akkumulátor beállítások > Nagy energiaigényű alkalmazások** menübe. Tiltsa le a nem használt alkalmazásokat.

Készülékkapcsolat

Bluetooth

Telefon csatlakoztatása Bluetooth-készülékekhez

Bluetooth kapcsolaton keresztül csatlakoztathatja a Telefon készülékét Bluetooth-headsethez, illetve autós Bluetooth-készülékekhez, így vezetés közben is navigálhat, és hallgathat vele zenét. A Telefon a viselhető Bluetooth-készülékekhez csatlakoztatva alkalmas a fitness adatok rögzítésére és kezelésére. A Bluetooth-készülékek csatlakoztatása nem okoz jelentős növekedést a Telefon energiafogyasztásában.

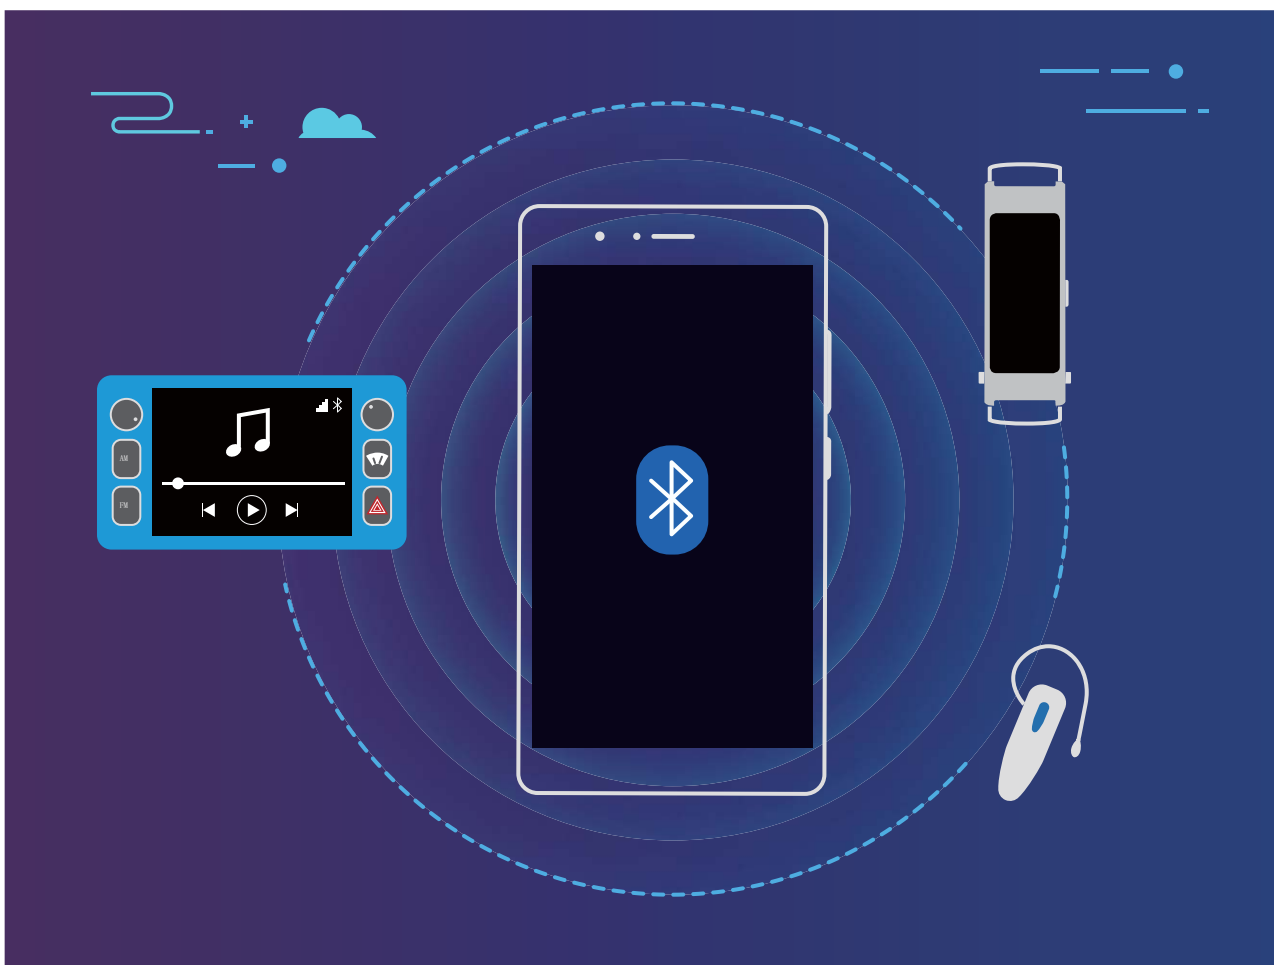

A Huawei készülékek által használt Bluetooth-protokollok és funkcióik:


HFP, HSP	Hívások kezdeményezése
A2DP	Zenelejátszás
AVRCP	Zenelejátszás kezelése
OPP	Fájlok átvitele
PBAP	Névjegyzék szinkronizálása
MAP	Szöveges üzenetek szinkronizálása

HID	Bluetooth-billentyűzetek és -egerek működtetése
PAN	Internetmegosztás
BLE	Csatlakozás Bluetooth Low Energy- (BLE-) készülékekhez


Bluetooth engedélyezése, illetve kikapcsolása: A főképernyőn lapozzon lefelé az állapotsávon a gyorsindító panel megnyitásához, majd a Bluetooth engedélyezéséhez vagy letiltásához érintse meg a

 ikont. Tartsa lenyomva a  ikont a Bluetooth-beállítások képernyőjének megnyitásához.

Bluetooth-készülék párosítása: A Bluetooth-készülék beállítási képernyőjén engedélyezze a **Bluetooth** használatát. Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth-készülék látható állapotban van. Az **Elérhető eszközök** opciónál válassza ki a párosítani kívánt készüléket, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a párosítás befejezéséhez.

Bluetooth-készülék párosításának feloldása: A Bluetooth-készülék beállítási képernyőjén engedélyezze a **Bluetooth** használatát. Érintse meg a párosított készülék neve mellett található  ikont, majd érintse meg a **Párosítás törlése** lehetőséget.

Bluetooth-készülék nevének megváltoztatása: A Bluetooth-beállítások képernyőn engedélyezze a **Bluetooth** használatát. Érintse meg az **Eszköz neve** lehetőséget, írja be a készülék új nevét, majd érintse meg a **Mentés** lehetőséget.

A Bluetooth-súgó megtekintése: A Bluetooth-beállítások képernyőn található  megérintésével további információt kaphat azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet Bluetooth kapcsolatot létesíteni autós rendszerekkel, headsetekkel, hangszórókkal, viselhető eszközökkel, telefonokkal, táblagépekkel és számítógépekkel.

Huawei Share

Huawei Share: A fájlok megosztásának még hatékonyabb módja

Hogyan lehet gyorsan megosztani különböző alkalmazásokat, vagy átvinni különböző képeket és fájlokat a Telefon és más mobilkészülékek, illetve a Telefon és a számítógép között? A Huawei Share segítségével gyorsan megoszthatók az alkalmazások, illetve vezeték nélkül vihetők a fájlok a telefon, a táblagép és a számítógép között.

A Huawei Share az alábbi készülékeken támogatja az adatátvitelt:

- Mobiltelefon és táblagép között: A Huawei Share segítségével fényképeket és fájlokat lehet megosztani a Telefon és másik telefon vagy táblagép között. Tartsa lenyomva a megosztani kívánt fényképeket vagy fájlokat, majd válassza ki a Huawei Share szolgáltatást a megosztási opcióból annak érdekében, hogy egyszerűen, mobil-adatforgalom használata nélkül végezhesse el a megosztást.
- A Telefon és számítógépek között (PC vagy Mac): A Huawei Share segítségével alkalmazásokat, fényképeket és fájlokat lehet megosztani a Telefon és a számítógép között; a Telefon készüléken

lévő fényképeket a számítógép segítségével szerkeszteni is lehet. A Huawei Share szolgáltatásnak köszönhetően az adatátvitel USB kábel nélkül történik a Telefon és a számítógép között.

- i** A Telefon készüléknek és a számítógépnek azonban ugyanarra a hálózatra (például azonos Wi-Fi-hálózatra) kell csatlakoznia.





Fájlok gyors megosztása a Huawei készülékeken a Huawei Share szolgáltatással

A Huawei Share a fényképek, videók és egyéb fájlok gyors átvitelét teszi lehetővé a Huawei készülékek között. A Huawei Share Bluetooth-kapcsolattal észleli a közelében lévő Huawei készülékeket, majd a Wi-Fi Direct segítségével, mobil adatkapcsolat nélkül végzi el a fájlok gyors átvitelét.

- i** A Huawei Share Wi-Fi- és Bluetooth-kapcsolaton keresztül végzi az adatátvitelt. A Huawei Share engedélyezett állapotában a Wi-Fi és a Bluetooth egyaránt automatikusan engedélyezve van.

Fájlküldés a Huawei Share használatával: Válassza ki a megosztani kívánt fájlokat, majd érintse meg a(z) **Megosztás** parancsot. Fájlok küldéséhez válassza ki az őket fogadó készüléket a közelben lévő készüléket listájából, majd hagyja jóvá.



Fájlok fogadása a Huawei Share használatával: Lapozzon lefelé az állapotstávtól az értesítési sáv megnyitásához, majd érintse meg a(z)  elemet a Huawei Share engedélyezéséhez. Amikor megjelenik a fájlatvitelről szóló értesítés, érintse meg a(z) **ELFOGADÁS** parancsot. A fogadott fájlok tárolási helye alapértelmezés szerint a(z) **Fájlok Huawei Share** mappája.

-  Nincs szükség jóváhagyásra, ha a két Huawei készülék azonos HUAWEI azonosítóval jelentkezett be.



Fájlok átvitele a készülék és a számítógép között Huawei Share használatával

Gyorsan szeretne képeket és videókat átvinni a készülékéről a számítógépre (Windows PC vagy Mac)? A Huawei Share használatával ez most egyszerűbb, mint valaha, még USB kábel sem kell hozzá.

A készülékről Windows számítógépre

- 1 A kezdéshez gondoskodjon arról, hogy a készülék ugyanarra a hálózatra (például ugyanarra a Wi-Fi hálózatra) csatlakozzon, mint a számítógép.
- 2 A készüléken nyissa meg a  **Beállítások** menüt, lépjen a **Készülék kapcsolatok > Huawei Share** menüpontra, majd engedélyezze a **Huawei Share** és a **Számítógép-megosztás** funkciót.
- 3 Ugyanezen a képernyőn ellenőrizze és jegyezze fel a **Számítógépeken megjelenő név** adatot, majd a felhasználónév és a jelszó megtekintéséhez érintse meg a **Hitelesítés számítógépeken** lehetőséget.
- 4 A számítógépen nyissa meg a **Computer > Network** menüt, kattintson duplán a **Számítógépeken megjelenő név** lehetőségre, és adja meg az előző lépésben feljegyzett felhasználónevet és jelszót. Ezután a készülék Belső tárhelye vagy Albumok mappája megjelenik a számítógépen.
 -  Ezeknek a mappáknak a tartalmát a rendszer nem menti el automatikusan a Windows számítógépre, de igény szerint elérhető, másolható és elmenthető a számítógépen.
- 5 A Belső tárhely és az Albumok mappában lévő fájlok vagy fényképek szerkeszthetők a Windows számítógépen, és a módosításokat a rendszer automatikusan szinkronizálja a készülékkel. Hasonlóképpen, ha a készüléken szerkeszti a fájlokat vagy a fényképeket, a módosításokat a rendszer szinkronizálja a számítógéppel.


A készülékről a Mac számítógépre

- 1 A kezdéshez gondoskodjon arról, hogy a készülék ugyanarra a hálózatra (például ugyanarra a Wi-Fi hálózatra) csatlakozzon, mint a számítógép.
- 2 A készüléken nyissa meg a  **Beállítások** menüt, lépjen a **Készülék kapcsolatok > Huawei Share** menüpontra, majd engedélyezze a **Huawei Share** és a **Számítógép-megosztás** funkciót.
- 3 Ugyanezen a képernyőn ellenőrizze és jegyezze fel a **Számítógépeken megjelenő név** adatot, majd a felhasználónév és a jelszó megtekintéséhez érintse meg a **Hitelesítés számítógépeken** lehetőséget.
- 4 A Mac számítógépen lépjen a **Finder > Go to > Network** menübe, kattintson duplán a **Számítógépeken megjelenő név** lehetőségre, válassza a fiók regisztrálása opciót, majd adja meg az előző lépésben feljegyzett felhasználónevet és jelszót. Ezután a Belső tárhely vagy Albumok mappa megjelenik a Mac számítógépen.
 -  Ezeknek a mappáknak a tartalmát a rendszer nem menti el automatikusan a Mac számítógépre, de igény szerint elérhető, másolható és elmenthető a számítógépen.
- 5 A Belső tárhely és az Albumok mappában lévő fájlok vagy fényképek szerkeszthetők a Mac számítógépen, és a módosításokat a rendszer automatikusan szinkronizálja a készülékkel. Hasonlóképpen, ha a készüléken szerkeszti a fájlokat vagy a fényképeket, a módosításokat a rendszer szinkronizálja a Mac számítógéppel.

 Ezt a funkciót az iOS 10.8 vagy frissebb verziót futtató Mac számítógépek támogatják.

Egyérintéses nyomtatás a Huawei Share használatával

Hogyan nyomtathatom ki gyorsan az utazásról készült fényképeimet, munkafájljaimat vagy gyermekeim házi feladatát a készülékemről? Élvezze az egyérintéses nyomtatás könnyedségét a Huawei Share használatával.


-  • A Huawei Share támogatja a képek és a PDF fájlok egyérintéses nyomtatását.
- A támogatott nyomtatók listájának megtekintéséhez érintse meg a **Tudjon meg többet** lehetőséget a Huawei Share részen (ez a rész a megosztandó képen vagy PDF fájlban lévő Megosztás ikon megérintésével érhető el), a képernyőn lapozzon balra, majd a lista megjelenítéséhez érintse meg a **Milyen nyomtatók támogatottak?** lehetőséget.

A Huawei Share egyérintéses funkciójának használata kényelmes és egyszerű. Használatának elkezdéséhez lapozzon lefelé az állapotsávról az összes gyorsindító megjelenítéséhez, és engedélyezze a **Huawei Share** funkciót, majd a különböző típusú nyomtatók párosításához kövesse az alábbi lépéseket:

• Wi-Fi nyomtató/Wi-Fi Direct nyomtató:

- 1** Kapcsolja be a nyomtatót, és gondoskodjon arról, hogy az ugyanarra a hálózatra csatlakozzon, mint a készüléke, illetve arról, hogy a Wi-Fi Direct funkció engedélyezve legyen.
- 2** A készüléken tekintse meg a nyomtatandó fájlok előnézetét, majd érintse meg a **Megosztás** lehetőséget. Miután a készülék érzékelte a nyomtatót, érintse meg a nevét, és az előnézeti képernyőn állítsa be a paramétereket. Ezután a nyomtatáshoz egyszerűen érintse meg a **NYOMTATÁS** lehetőséget.

• **Bluetooth nyomtató:** Kapcsolja be a nyomtatót, a készüléken tekintse meg a nyomtatandó fájlok előnézetét, majd érintse meg a **Megosztás** lehetőséget. Miután a készülék érzékelte a nyomtatót, érintse meg a nevét, és az előnézeti képernyőn állítsa be a paramétereket. Ezután a nyomtatáshoz egyszerűen érintse meg a **NYOMTATÁS** lehetőséget.

-  Amikor az első alkalommal párosítja a Bluetooth nyomtatót, először ellenőrizze, hogy megtalálható-e a nyomtató, majd a sikeres párosítás érdekében 1 másodpercig tartsa lenyomva a nyomtató bekapcsológombját.


Biztonság és adatvédelem


Arcfelismerés

Arcvonalainak felvétele és az arcfelismerés engedélyezése

Az Arcfelismerés lehetővé teszi a készülék gyors és biztonságos feloldását jelszó megadása nélkül.

- ⚠️ • Az arcfelismerés funkció csak akkor használható, ha a tulajdonos fiók van bejelentkezve. A funkció a PrivateSpace által nem támogatott.
- Az arcfelismerés nem áll rendelkezésre, ha a zárképernyő jelszavát nem adta meg három vagy több egymást követő napon, vagy ha a készüléket távolról zárolta, illetve újraindította.
- Az arcfelismerés használatakor a szemét tartsa nyitva, és az arcát fordítsa a készülék felé 20–50 cm távolságban. Az arcának pontos beolvasásához ne használja ezt a funkciót, amikor sötét környezetben tartózkodik, vagy közvetlen fény felé néz.
- Jelenleg csak egy arc vehető fel. Az újbóli felvételhez törölje az aktuális arc adatokat.

1 Nyissa meg a  **Beállítások** alkalmazást. Lépjen a **Adatvédelem > Arcfelismerés** menübe, és írja be a zárképernyő jelszavát.

-  Ha még nem állított be zárképernyő jelszót, akkor először állítson be egyet. A 6 számjegyű PIN-kód mellett más típusú jelszavakat is beállíthat: **Minta, 4 számjegyű PIN-kód, Egyéni PIN-kód** vagy **Jelszó**.


2 A **Felemeléses felébresztés engedélyezése** opció kiválasztásával a képernyő bekapcsol és felold, amikor a készüléket felemeli és az arca elé tartja. Ha nincs szüksége erre a funkcióra, ne jelölje be. Érintse meg a **Arc felvétele** lehetőséget, és vegye fel az arcát.


3 Arcfelismerési módok:

- **Feloldási módszer kiválasztása:** Az **Arcfelismerés** képernyőn érintse meg a **Készülék feloldása** lehetőséget. Ha a **Közvetlen feloldás** lehetőséget választja, a készülék azonosítja az arcvonalait, és feloldja a képernyőt, amikor a képernyő be van kapcsolva. Ha a **Feloldás húzással** lehetőséget választja, miután a készülék azonosította az arcvonalait, a képernyő feloldásához húzza el az ujját. A **Ki** lehetőséget választva letilthatja az Arcfelismerés funkciót.
- **A zárképernyő értesítések intelligens megjelenítése:** Engedélyezze a **Értesítések megjelenítése** opciót. A zárképernyőn a készülék elrejtje az értesítések részleteit, és csak akkor jeleníti meg azokat, miután felismerte a tulajdonosa arcát.
- **Hozzáférés az alkalmazás-zárhoz:** A **Hozzáférés az alkalmazás-zárhoz** engedélyezésével férhet hozzá az Alkalmazás-zárhoz és az Arcfelismerés funkcióval lezárt alkalmazásokhoz.

Arcadatok törlése

Ha már nem szeretné használni az Arcfelismerés funkciót vagy új arcadatot szeretne felvenni, törölheti az aktuális arcadatokat.

Nyissa meg a  **Beállítások** menüt, lépjen a **Adatvédelem > Arcfelismerés** menüpontra, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, adja meg a zárképernyő jelszavát, érintse meg az **Arc adatok törlése** lehetőséget, majd az aktuális arcadatok törléséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

-  • Az arcadatok akkor is törlésre kerülnek, ha visszaállít minden beállítást, a készüléket visszaállítja a gyári beállításokra, vagy törli a jelszó beállítását.
- Az adatai online frissítés esetén nem kerülnek törlésre.

Ujjlenyomat

Ujjlenyomat-felismerés: Élvezze a gyorsabb navigációt és a megerősített biztonságot


Az ujjlenyomat-felismerés amellet, hogy lehetővé teszi Telefon készüléke gyorsabb feloldását, a személyes információi védelmét is megerősíti.


A következőkre használhatja ujjlenyomatát:

- **Képernyő feloldása egyetlen érintéssel:** El szeretné kerülni a PIN-kódok és a képernyőfeloldáshoz használt mintákkal járó nehézségeket? Használja ujjlenyomatát, hogy egyetlen érintéssel biztonságosan feloldja képernyőjét.
- **Érje el a privát fájljait:** Fél, hogy elfelejti a Széf vagy az alkalmazás-zár jelszavát vagy, hogy egy olyan ember kezébe kerül, akiben nem bízik? Állítson be egy ujjlenyomat-hozzáférést a Széf és az alkalmazás-zár számára, hogy fájljai és alkalmazásai biztonságosak, és csak Ön által hozzáférhetőek legyenek.

Ujjlenyomat felvétele

Ujjlenyomatot vehet fel a Telefon készülékén, majd azt használhatja a képernyő feloldására vagy Széf és az Alkalmazás-zár elérésére jelszó használata nélkül.

-  • Az ujjlenyomatos feloldás csak akkor áll rendelkezésre, ha a feloldás módjának beállítása **Minta, PIN kód** vagy **Jelszó**. Ha a készüléket újraindítja vagy az ujjlenyomata nem ismerhető fel, a Telefon feloldásához a képernyő feloldó jelszót kell használnia.
- Ujjlenyomat felvétele előtt gondoskodjon arról, hogy ujja tiszta és száraz legyen.


- 1 Nyissa meg a  **Beállítások** menüt.
- 2 Lépjen a **Adatvédelem > Ujjlenyomat azonosító > Ujjlenyomat-kezelés > Feloldási mód megváltoztatása** menübe, válassza a **Minta, 4 számjegyű PIN-kód, Egyéni PIN-kód** vagy **Jelszó** lehetőséget, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a feloldó jelszó beállításához.
- 3 Miután beállította a feloldó jelszót, az ujjlenyomat felvételéhez érintse meg az **Új ujjlenyomat** lehetőséget.

- 4 Helyezze az ujját az ujjlenyomat olvasóra. Enyhén nyomjon rá az érzékelőre addig, ameddig a készülék vibrálni nem kezd. Ismétlje meg ezt a lépést ujjlenyomata különféle részeinek hozzáadásával.
- 5 A felvétel befejezése után, érintse meg az **OK** lehetőséget.

A képernyő feloldásához egyszerűen helyezze az ujját az ujjlenyomat olvasóra.



Ujjlenyomat hozzáadása vagy módosítása

A készülékére legfeljebb öt ujjlenyomatot vehet fel. Törölheti vagy át is nevezheti az ujjlenyomatait.

- 1 Nyissa meg a(z)  **Beállítások** lehetőséget.
- 2 Lépjen be a(z) **Adatvédelem > Ujjlenyomat azonosító > Ujjlenyomat-kezelés** menübe.
- 3 A Ujjlenyomat lista részben a következőket teheti:
 - **Új ujjlenyomat felvétele:** Érintse meg a(z) **Új ujjlenyomat** lehetőséget az új ujjlenyomat felvételéhez.
 - **Ujjlenyomat átnevezése vagy törlése:** Érintsen meg egy előzőleg felvett ujjlenyomatot annak átnevezéséhez vagy törléséhez.
 - **Ujjlenyomat azonosítása:** Érintse meg a(z) **Ujjlenyomat azonosítása** lehetőséget a regisztrált ujjlenyomatok azonosításához és kiemeléséhez.

Ujjlenyomat használata a személyes adatok gyors eléréséhez


Unja, hogy minden alkalommal meg kell adnia a jelszót, ha el akarja érni a lezárt alkalmazásban vagy a Széfben lévő személyes adatot? Használhatja ujjlenyomatát, hogy könnyen elérje a személyes adatait. Ez a mód kényelmes és biztonságos.


- 1 Nyissa meg a(z)  **Beállítások** lehetőséget.
 - 2 Lépjen be a(z) **Adatvédelem > Ujjlenyomat azonosító > Ujjlenyomat-kezelés** menübe.
- Ezután a következőket teheti:
- **Ujjlenyomat használata a széf elérésére:** Nyissa meg a(z)  **Fájlok** lehetőséget, majd érintse meg a(z) **Széf**, lehetőséget, így elérheti a Széfet az ujjlenyomatával.
 - **Ujjlenyomat használata az Alkalmazás-zár által lezárt alkalmazások eléréséhez:** Az ujjlenyomatával ezután kinyithat lezárt alkalmazásokat a főképernyőn.


A helymeghatározó szolgáltatások engedélyezése vagy kikapcsolása

A tartózkodási hely megállapítására vonatkozó jogosultság birtokában az alkalmazások bármikor meghatározhatják az Ön tartózkodási helyét. Ha a helyinformációkat megszerzi egy rosszindulatú alkalmazás, akkor Ön kárt szenvedhet, vagy csalás áldozatául eshet. A helymeghatározó szolgáltatásokat szükség szerint engedélyezheti vagy kikapcsolhatja, és rendszeresen nyomon

követheti és kezelheti az alkalmazások számára biztosított engedélyeket a személyes adatok védelme és a biztonság megőrzése érdekében.

A helymeghatározó szolgáltatások engedélyezése vagy kikapcsolása: Nyissa meg a  **Beállítások** funkciót, válassza a **Adatvédelem > Helyhozzáférés** menüelemet, és engedélyezze vagy kapcsolja ki a **Hozzáférés a tartózkodási helyhez** lehetőséget. Ha engedélyezte a helymeghatározó szolgáltatásokat, beállíthatja a megfelelő helymeghatározási módot. Ha a helymeghatározó szolgáltatások ki vannak kapcsolva, akkor a Telefon – az előre telepített szoftverek (köztük a Find my Telefon) kivételével – az összes alkalmazás és szolgáltatás számára leállítja a helyinformáció gyűjtését és felhasználását. A rendszer kérni fogja a helymeghatározó szolgáltatások engedélyezését, ha megkísérli használni ezeket az alkalmazásokat.

-  • A funkciók a szolgáltatótól függően változhatnak.
- A Huawei kizárólag a szükséges funkciók és szolgáltatások biztosítására használja a helyadatokat, személyes információk azonosítása és gyűjtése céljából nem.


A beltéri helymeghatározást segítő beállítások megadása: Nyissa meg a  **Beállítások** funkciót, válassza a **Adatvédelem > Helyhozzáférés > Speciális beállítások** menüelemet, és engedélyezze vagy kapcsolja ki a Wi-Fi- és Bluetooth-keresést. A Wi-Fi-hálózatok és Bluetooth-készülékek keresése javítja a beltéri helymeghatározás pontosságát.

Biztonsági mentés és visszaállítás


A Telefon készülék visszaállítása

Ha a Telefon kezd lelassulni a gyorsítótár és a megmaradt fájlok felhalmozódása miatt, visszaállíthatja a Telefon készüléket a gyorsítótárban lévő fájlok törléséhez és a készülék gyári beállításainak visszaállításához.


Hálózati beállítások visszaállítása: Ez a művelet vissza fogja állítani a Wi-Fi, a mobiladat-hálózat és a Bluetooth beállításait, beleértve a hotspot internetmegosztást és a Bluetooth-párosítási információkat. Nem módosít semmilyen egyéb beállítást a Telefon készüléken, és nem töröl adatokat vagy fájlokat.

Nyissa meg a  **Beállítások** lehetőséget, lépjen a **Rendszer > Visszaállítás > Hálózati beállítások visszaállítása** lehetőségre, érintse meg a **Hálózati beállítások visszaállítása** lehetőséget, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a beállítások visszaállításához.

Az összes beállítás visszaállítása: Ez a művelet vissza fogja állítani a készüléke gyári hálózati beállításait, valamint az ujjlenyomatadatokat, arcadatokat és zárképernyő jelszavakat. Nem fogja visszaállítani a Telefon keresése beállításait vagy a HUAWEI azonosítót, illetve nem fog adatokat vagy fájlokat törölni.

Nyissa meg a  **Beállítások** lehetőséget, lépjen a **Rendszer > Visszaállítás > Minden beállítás visszaállítása** lehetőségre, érintse meg a **Minden beállítás visszaállítása** lehetőséget, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a beállítások visszaállításához.

Gyári beállítások visszaállítása: Ez a művelet törölni fogja a készülék memóriáját és tárhelyét, beleértve az Ön fiókbeállításait, rendszerbeállításait, alkalmazásadatait, telepített alkalmazásait, zenéit, képeit és dokumentumait, illetve visszaállítja a Telefon készülékét a gyári beállításokra. A gyári beállításokra való visszaállítás előtt készítsen biztonsági mentést.

Nyissa meg a  **Beállítások** lehetőséget, lépjen a **Rendszer > Visszaállítás > Telefon visszaállítása** lehetőségre, érintse meg a **Telefon visszaállítása** lehetőséget, írja be a képernyő feloldó jelszavát (ha van), és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a beállítások visszaállításához.




Wi-Fi és hálózat

Wi-Fi

Bevezető Wi-Fi+ funkcióba

A Wi-Fi+ automatikusan csatlakozik a Wi-Fi hálózatokra a mobil adatforgalom csökkentése érdekében. Amikor a készüléke ismert vagy ingyenes Wi-Fi hálózatot észlel, automatikusan csatlakozik rá. A lehető legjobb internetkapcsolat biztosítása érdekében a készülék automatikusan kiválasztja a legoptimálisabbat a közelben elérhető hálózatok közül.


A Wi-Fi+ engedélyezését követően a készülék:


- **Automatikusan kiválasztja az optimális hálózatot, és csatlakozik rá:** A készülék automatikusan csatlakozik a korábban már használt Wi-Fi hálózatokra, ingyenes hálózatokra vagy a mobiladat-hálózatra, az adott tartózkodási helyre jellemző jelerősségtől függően.
 -  A kapcsolat állapotát az állapotsávon lévő ikonok segítségével tekintheti meg:
 - A  ikon azt jelzi, hogy a készülék Wi-Fi kapcsolattal csatlakozik az internetre.
 - A jelerősség sáv bal alsó részén látható  ikon jelzi, hogy a készülék mobiladat használatával csatlakozik az internetre.
- **Automatikusan bekapcsolja a Wi-Fi-t:** A korábban használt Wi-Fi hálózatoktól függően a készülék automatikusan engedélyezi adott helyek Wi-Fi kapcsolatát. Így a készülék nem keres folyamatosan új hálózatokat.
- **Felméri az elérhető hálózatok minőségét:** Felméri az aktuálisan elérhető hálózati hotspotokat, és nem csatlakozik automatikusan olyan hálózathoz, ahol nincs internetkapcsolat.

Alkalmazások és értesítések

Iker-alkalmazás: Bejelentkezés egyszerre két közösségi hálózat fiókba

Gondolt már rá, hogy milyen jó lenne bejelentkezni két WeChat vagy Facebook fiókba egy Telefon alatt anélkül, hogy folyton váltogatnia kellene közöttük? Az Iker-alkalmazás segítségével bejelentkezhetsz egyszerre két WeChat vagy Facebook fiókba, hogy a munkát és magánéletet külön kezelje.

-  Az Iker-alkalmazás csak a WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp és Facebook Messenger alkalmazásokkal működik. Töltsd le a legfrissebb verziót ezekből az alkalmazásokból a funkció használatához.


Nyissa meg a  **Beállítások** alkalmazást. Lépjen az **Alkalmazások > Iker-alkalmazás** alá és engedélyezze az Iker-alkalmazást WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp vagy Facebook Messenger alkalmazásokhoz igény szerint.

Amikor az Iker-alkalmazás engedélyezve van, akkor két WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp vagy Facebook Messenger alkalmazásikon jelenik meg a főképernyőn. Ez azt jelenti, hogy két külön fiókba jelentkezhetsz be egyszerre. Tartsa nyomva az iker-alkalmazás ikonját a főképernyőn az Iker-alkalmazás funkció gyors kikapcsolásához.

Hang és kijelző

A Ne zavarj mód beállítása


A Ne zavarj mód tiltja az ismeretlenektől érkező hívásokat, és csak akkor értesíti Önt, ha a kiválasztott ismerőseitől érkezik hívása vagy üzenete.




Nyissa meg a  **Beállítások** lehetőséget, majd lépjen a **Hangok > Ne zavarj** lehetőségre a következők elvégzéséhez:


- **Ne zavarj:** Érintse meg a **Ne zavarj** lehetőséget a funkció azonnali engedélyezéséhez vagy kikapcsolásához.
- **Szabály ütemezése:** Megelőzheti, hogy bizonyos megadott időszakokban, például hétvégén vagy esténként zavarják. Érintse meg az **Időzített** lehetőséget az időszak és az ismétlődés beállításához.
- **Hívások engedélyezése a fontos partnerektől:** Válassza ki a **Hívások** lehetőséget, majd a **Csak kapcsolatok** vagy a **Csak a kedvencek** lehetőséget.
- **Üzenetek engedélyezése a fontos partnerektől:** Válassza ki az **Üzenetek** lehetőséget, majd a **Csak kapcsolatok** vagy a **Csak a kedvencek** lehetőséget.
- **Megismételt hívások csengésének engedélyezése:** Az **Ismétlődő hívások** alapértelmezetten engedélyezett. Készüléke csengeni fog, ha ugyanarról a számról 3 percen belül több hívás érkezik.


Hangbeállítások konfigurálása

Amikor filmet néz vagy játszik, a készülék automatikusan sztereó hangra vált, hogy teljesebbé tegye a hangélményt. Konfigurálhatja a csengőhang és a hangos emlékeztetők beállításait is, hogy azok megfeleljenek a különféle helyzeteknek.

A rendszerhangerő beállítása: A média hangerejének módosításához nyomjon meg egy hangerőszabályzó gombot, majd csúsztassa el. Egy másik megoldásként a  megérintésével megjelenítheti a hangbeállítások képernyőt, és beállíthatja a csengőhang, a média és az ébresztő hangerejét.

-  A hangerőt a rendszerbeállításokban is beállíthatja. Nyissa meg a  **Beállítások** menüt, érintse meg a **Hangok** lehetőséget, és a hangerő beállításához húzza el a csúszkát.
-  A hangbeállítások képernyőn érintse meg az **Alapértelmezett hangerőszabályzó gomb** lehetőséget, és válassza a **Csengőhang hangereje** opciót. Ekkor a hangerőszabályzó gombok használatával állíthatja be a csengőhang hangerejét.

Váltás a hang, a rezgés és a néma mód között: Az értesítési sáv megnyitásához lapozzon lefelé az állapotsávról. A  megérintésével válthat a **Hang**, a **Néma** és a **Rezgés** mód között.

Billentyűzet és értesítő hangok engedélyezése: Nyissa meg a  **Beállítások** menüt, lépjen a **Hangok > További hangbeállítás** menübe és engedélyezze vagy tiltsa le a billentyűzet hangjait, a képernyőkép hangját és az érintés rezgését.

A készülék beállítása Néma módra: A **Hangok** képernyőn engedélyezze a **Néma mód** funkciót, majd engedélyezze a **Rezgés néma üzemmódban** funkciót. Ekkor, ha bejövő hívása érkezik, a képernyő világít és a készülék rezeg.


A csengőhangok és értesítési hangok testreszabása: A **Hangok** képernyőn válasszon ki egy tetszőleges csengőhangot.

Indítási hang letiltása: Lépjen a **Hangok > További hangbeállítás** menübe és tiltsa le az **Indítási hang** funkciót.

Tárhely

Memória-karbantartás engedélyezése


A készülék működése idővel lelassulhat a szabad tárhely méretének csökkenése miatt. A Memóriatisztítással tárhelyet szabadíthat fel, javíthatja a rendszer teljesítményét, és biztosíthatja a készülék zökkenőmentes működését.

Nyissa meg a  **Optimalizáló** pontot, majd érintse meg a **Tisztítás** lehetőséget a memória tisztításához és a gyorsítótár törléséhez, hogy így optimalizálhassa a teljesítményt. Ha még mindig kevés a tárhely, végezzen mélytisztítást, amellyel további tárhely szabadítható fel.

Intelligens asszisztens

A készülék funkcióinak elérése bárholnan a Navigációs dokkkal

Egy alkalmazás bezárásához vagy a főképernyőre való visszatéréshez a készülék alján lévő navigációs sáv használható. A készülék Navigációs dokk funkciójának engedélyezésével elkerülheti a navigációs gombok használatát, és kényelmesen, egy kézzel használhatja a készüléket.

Nyissa meg az  **Beállítások** alkalmazást. Lépjen a **Rendszer > Rendszernavigáció > Navigációs dokk** menübe, és engedélyezze a **Navigációs dokk** funkciót. Megjelenik a Navigációs dokk a képernyőn. A dokkot tetszés szerint bárhová elhúzhatja. A Navigációs dokkkal a következő műveletek végezhetők:


- **Vissza:** Érintse meg egyszer a Navigációs dokkot az egy lépéssel való visszalépéshez, vagy érintse meg duplán a két lépéssel való visszalépéshez.
- **Főképernyő:** Tartsa nyomva a Navigációs dokkot, majd engedje el a főképernyőre való ugráshoz.
- **Háttéralkalmazások megtekintése:** Tartsa nyomva a Navigációs dokkot, és lapozzon balra vagy jobbra a háttérben futó alkalmazások megjelenítéséhez.


Rendszer

Kisegítő lehetőségek

A színcorrekció engedélyezése

A színcorrekció lehetővé teszi a készülék számára, hogy kompenzálja a színvakságot.


-  Ha engedélyezve van a színcorrekció, a normál színlátással rendelkező felhasználók számára nehézséget jelenthet bizonyos színek megtekintése.


Nyissa meg a  **Beállítások** menüpontot, lépjen az **Intelligens asszisztens > Kisegítő lehetőségek > Színcorrekció** lehetőségre, majd engedélyezze a **Színcorrekció** funkciót. Érintse meg a **Javítási mód** lehetőséget a kívánt színcorrekciós mód kiválasztásához.

Általános beállítások

Memória- és tárhelyállapot megtekintése

Nem biztos abban, hogy mekkora memóriája és tárhelye maradt, miután a Telefon készülékét hosszú ideje használta? Megtekintheti a Telefon készülékének memória és tárhely információt a memória és tárhely használatának figyelemmel kíséréséhez, és eldöntheti, hogy végrehajt-e tisztítást.


-  Nem minden készülék támogatja a microSD kártyákat.

Nyissa meg a(z)  **Beállítások** funkciót, a memóriahasználat megtekintéséhez érintse meg a(z) **Tárhely** lehetőséget, és szabadítson fel még több helyet a rendelkezésre álló tárhelyből.

Tárhely felszabadítása (javasolt): A(z) **TISZTÍTÁS** lehetőség kiválasztásával megtekintheti az alkalmazások használati adatait. A keresési eredmények alapján kézzel is megtisztíthatja a rendszert a javasoltak szerint, vagy megadhatja a törlendő elemeket.

Képernyőidő ellenőrzése

A Digitális egyensúly funkció lehetővé teszi az alkalmazáshasználat ellenőrzését, segít kezelni a képernyőidőt, és elősegíti az egészségesebb telefonhasználati szokások kialakulását.

Készülékhasználati szokásainak ellenőrzéséhez nyissa meg a  **Beállítások** menüt és lépjen a **Digitális egyenleg > Bővebben** menüpontra.

A mai nap képernyőidejének ellenőrzése: Érintse meg a **Ma** lehetőséget és ellenőrizze a **Képernyőidő, Alkalmazáshasználat, Feloldás** adatokat.

Az elmúlt hét nap képernyőidejének ellenőrzése: Érintse meg az **Utolsó hét nap** lehetőséget, és ellenőrizze a **Képernyőidő, Alkalmazáshasználat, Feloldás** adatokat.

Jogi nyilatkozat

Jogi nyilatkozat

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2019. Minden jog fenntartva.

A kézikönyv másolása vagy továbbítása a Huawei Technologies Co., Ltd. illetve leányvállalatai (a továbbiakban: „Huawei”) előzetes írásos hozzájárulása nélkül minden módon és formában tilos.

A jelen útmutatóban leírt termék a Huawei és esetleges licencadók szerzői joggal védett szoftvereit tartalmazhatja. Az ügyfelek semmilyen módon nem reprodukálhatják, terjeszthetik, módosíthatják, fejthetik vissza, bonthatják elemeire, törhetik fel a titkosítását, lízingelhetik, engedményezhetik, illetve licencelhetik tovább a nevezett szoftvert, leszámítva azt az esetet, amikor ezen korlátozásokat jogszabály tiltja, vagy ha a fentiek valamelyikét a szerzői jogok tulajdonosai engedélyezik.

Védjegyek és engedélyek

A  HONOR,  HUAWEI,  HUAWEI és  a Huawei Technologies Co., Ltd. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.

Az Android™ a Google Inc. védjegye.

A Bluetooth® kifejezés és logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonában álló, bejegyzett védjegyek, amelyeket a Huawei Technologies Co., Ltd. licenc alapján használ.

Az  Qualcomm® aptX™  és az  Qualcomm® aptX™ HD  a Qualcomm Inc. bejegyzett védjegyei (NASDAQ: QCOM).

 Az N jel az NFC Forum, Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és egyéb országokban.

A „Qi” embléma a Wireless Power Consortium márkajelzése.

Az összes egyéb említett védjegy, termék, szolgáltatás és vállalatnév birtokosai esetenként a tulajdonosaik.

Tájékoztatás

A jelen dokumentumban leírt terméknek és kellékeinek egyes funkciói a telepített szoftvertől és a helyi hálózat kapacitásától és beállításaitól függnnek, s így aktiválásuk megghiúsulhat, illetve a helyi hálózat működtetője vagy a hálózati kiszolgáló korlátozhatják azokat.

A jelen dokumentumban található leírások ezért nem feltétlenül felelnek meg pontosan az ön által megvásárolt terméknek, illetve kellékeknek.

A Huawei fenntartja a jogot a jelen kézikönyvben szereplő információk vagy specifikációk előzetes bejelentés és bármiféle felelősségvállalás nélküli módosítására.

Harmadik felek szoftvereivel kapcsolatos nyilatkozat

A termékkel együtt szállított, harmadik felek által biztosított szoftverek és alkalmazások szellemi tulajdonjogai nem a Huaweiéi. A Huawei ennél fogva harmadik felek által biztosított szoftverekre és

alkalmazásokra semmiféle garanciát nem nyújt. A Huawei emellett támogatást sem nyújt a harmadik felek által biztosított szoftverek és alkalmazások felhasználóinak, és nem vállal felelősséget a harmadik felek által biztosított szoftverek és alkalmazások funkcióinak, illetve működésének tekintetében.

A harmadik felek által biztosított szoftverek és alkalmazások szolgáltatásai bármikor megszakíthatók, illetve felfüggeszthetők, a Huawei semmilyen tartalom vagy szolgáltatás elérhetőségére nem vállal garanciát. A harmadik fél szolgáltatók tartalmaikat és szolgáltatásaikat a Huawei érdekkörén kívül eső hálózatokon, illetve átviteli eszközökön keresztül biztosítják. A Huawei kijelenti, hogy a vonatkozó jogszabályok által megengedett lehető legnagyobb mértékben elutasít minden kártérítést vagy felelősséget harmadik fél szolgáltatók által nyújtott szolgáltatásokkal, illetve a harmadik fél szolgáltatók által nyújtott tartalmak vagy szolgáltatások megszakadásával kapcsolatban.

A Huawei nem vállal felelősséget a termékre telepített szoftverek, illetve feltöltött vagy letöltött, harmadik féltől eredő anyagok, úgymint többek között szövegek, képek, videók vagy szoftverek jogszerűségéért és minőségéért, sem semmilyen más szempontból. A szoftverek telepítéséből, illetve harmadik felektől származó anyagok feltöltéséből vagy letöltéséből eredő minden következmény után, beleértve ebbe a szoftver és a jelen termék inkompatibilitását is, minden felelősséget az ügyfél visel.

Ez a termék a nyílt forráskódú Android™ platformon alapul. A Huawei szükségszerű módosításokat végzett a platformon. Elképzelhető tehát, hogy a termék nem támogat minden olyan funkciót, amely a normál Android platform támogatását élvezi, illetve harmadik felek által gyártott szoftvertermékekkel előfordulhat inkompatibilitás. Ilyen inkompatibilitásokat illetően a Huawei semmiféle garanciát és szavatosságot sem nyújt, és kifejezetten kizárja a felelősséget ezen ügyekben.

GARANCIA KORLÁTOZÁSA

A JELEN ÚTMUTATÓ TELJES TARTALMÁT ÖN ÚGY KAPJA KÉZHEZ, „AHOGY VAN”. A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEKET LESZÁMÍTVÁ A JELEN ÚTMUTATÓ PONTOSSÁGÁRA, MEGBÍZHATÓSÁGÁRA, ILLETVE TARTALMÁRA SEMMILYEN KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIA NEM VONATKOZIK, BELEÉRTVE EBBE TÖBBEK KÖZÖTT, DE NEM KIZÁRÓLAG, A PIACKÉPESSÉGRE ÉS AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ VÉLELMEZETT GARANCIÁKAT.

A HUAWEI A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEHETŐ LEGNAGYOBB MÉRTÉKIG NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A KONKRÉT, ESETLEGES, KÖZVETETT VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT, ELMARADT HASZONÉRT, ÜZLETKÖTÉSÉRT VAGY BEVÉTELÉRT, ELVESZETT ADATOKÉRT, ELMARADT VÁSÁRLÓKÉRT, VALAMINT ELVÁRT MEGTAKARÍTÁSOKÉRT, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY EZEN VESZTESÉGEK ELŐRE LÁTHATÓAK VOLTAK-E VAGY SEM.

A HUAWEI A JELEN ÚTMUTATÓBAN LEÍRT TERMÉK HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS MAXIMÁLIS KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE NEM HALADHATJA MEG AZ ÜGYFÉL ÁLTAL A TERMÉK MEGVÁSÁRLÁSÁÉRT FIZETETT ÖSSZEGET (EZ A KORLÁTOZÁS, AMENNYIBEN VONATKOZÓ JOGSZABÁLY AZ ILYEN KORLÁTOZÁST TILTJA, A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSEKRE VONATKOZÓ KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGRE NEM VONATKOZIK).

Behozatali és kiviteli szabályok

Az ügyfelek kötelesek minden vonatkozó import- és exportjogszabály betartására, és kötelesek a jelen útmutatóban említett termék (beleértve a benne található szoftvert és műszaki adatokat) exportálásához, újraexportálásához, illetve importálásához szükséges összes engedélyt beszerezni az államtól.

Személyes információk és adatbiztonság

Bizonyos funkciók vagy külső féltől származó alkalmazások az eszközön használva azt eredményezhetik, hogy személyes információi, adatai elvesznek, vagy hozzáférhetővé válnak mások számára. Az alábbi módszerek használatával védheti jobban a személyes adatait:

- Tárolja biztonságos helyen a készülékét, hogy megelőzze az illetéktelen használatot.
- Zárolja az eszköz képernyőjét, és a zárolás feloldásához hozzon létre jelszót vagy feloldási mintát.
- Rendszeresen mentse el a SIM-kártyán, a memóriakártyán vagy az eszköz memóriájában tárolt személyes információit. Amennyiben másik készülékre vált, távolítsa el vagy törölje a személyes információkat a régi eszközről.
- Ne nyisson meg üzeneteket és e-maileket idegenektől, hogy megelőzze a készülék vírusfertőzését.
- Amikor a készüléket internet böngészésre használja, ne látogasson olyan weblapokra, amik biztonsági kockázatot jelenthetnek, hogy megelőzze a személyes adatai ellopását.
- Amennyiben olyan szolgáltatásokat használ, mint a hordozható Wi-Fi hotspot vagy a Bluetooth, a jogosulatlan hozzáférés meggátolásához lássa el jelszóval ezeket a szolgáltatásokat. Kapcsolja ki ezeket a szolgáltatásokat, amikor nem használja őket.
- Telepítsen eszközbiztonsági szoftvereket és rendszeresen indítson víruskeresést.
- Győződjön meg róla, hogy a harmadik féltől érkező alkalmazások hiteles forrásból származnak-e. A harmadik féltől származó letöltött alkalmazásokon víruskeresést kell végezni.
- Telepítsen a Huawei vagy hitelesített harmadik fél által kiadott biztonsági szoftvereket vagy frissítéseket.
- Ha harmadik féltől származó, nem hitelesített szoftvert használ a készülék frissítéséhez, azzal károsíthatja a készüléket és veszélynek teheti ki személyes adatait. Javasolt, hogy a készülék online frissítés funkcióját használja, vagy a hivatalos frissítőcsomagot töltsse le a Huawei hivatalos weblapjáról.
- Bizonyos alkalmazások tartózkodási helyet érintő információkat használnak fel és továbbítanak. Ennek eredményeképpen egy harmadik fél megoszthatja az Ön tartózkodási helyének adatait.
- Egyes alkalmazás fejlesztők kimutatás és diagnosztikai információkat gyűjthetnek a készüléken a termékeik és szolgáltatásaik fejlesztéséhez.

Segítség igénylése

Olvassa el a telefonhoz mellékelt Gyors útmutatót.

A jogi információk megtekintéséhez érintse meg a **Beállítások > Rendszer > A telefon névjegye > Szabályozások** menüpontot.

Bővebb információkért látogasson el a következő oldalra: <http://consumer.huawei.com/en/>.

A jelen útmutató csak tájékoztatási célokat szolgál. A tulajdonképpeni termék, beleértve ebbe többek között, de nem kizárólag a színét, méretét és a képernyő elrendezését, eltérő lehet. A jelen útmutatóban található állítások, információk és ajánlások semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem jelentenek.

Az ön országában, térségében használható legújabb forróvonal-elérhetőségek, illetve e-mail címek érdekében látogasson el a <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline> oldalra.

Modell: HRY-LX1T

EMUI 9.1_01

Qualcomm[®]
aptX[™]

